

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ АСТА

СЕРИИ В343

Описание

Вентили — запорная арматура, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах различных систем: технологических, пароконденсатных, водо- и теплоснабжения.

Особенности конструкции

- ◆ Седловое уплотнение «металл по металлу»
- ◆ Сильфонное уплотнение по штоку, не требующее периодического сервисного обслуживания
- ◆ Аварийное сальниковое уплотнение
- ◆ Указатель положения «открыто/закрыто»
- ◆ Разгруженный плунжер для больших типоразмеров
- ◆ Невыдвижная конструкция штока

Технические характеристики




Номинальный диаметр DN	15–400
Условное давление PN	40 бар
Температура рабочей среды	От –60 °С до 350 °С
Рабочая среда	Пар, вода, воздух, нефтепродукты и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля
Тип присоединения	Фланцевый по ГОСТ 33259-2015
Тип управления	Штурвал — стандарт Редуктор, электропривод — по запросу

Ограничение применений

Давление рабочей среды	Максимальная температура рабочей среды
21,9 бар	350 °С
22,7 бар	300 °С
25,5 бар	200 °С
30,3 бар	100 °С
36,8 бар	50 °С

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления



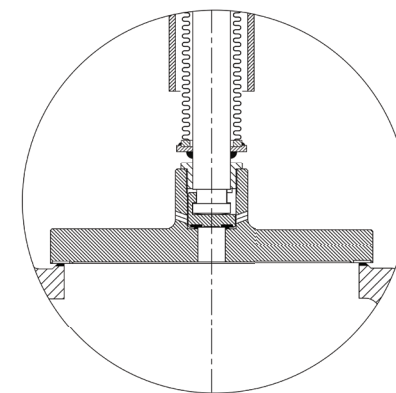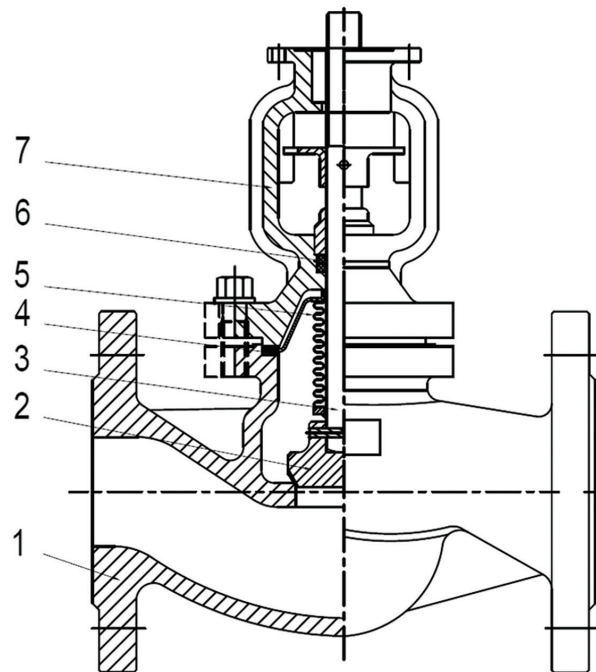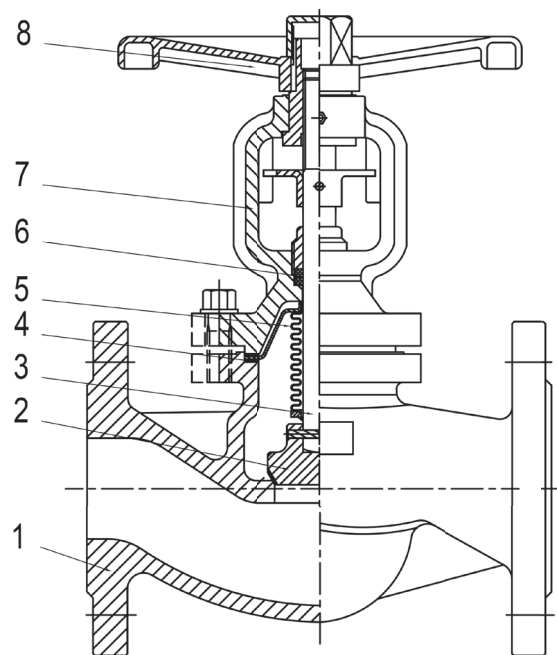



**Разгруженная конструкция
затвора DN 200 - 400**

Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь CF8
2	Плунжер	Нержавеющая сталь SS 304
3	Шток	Нержавеющая сталь SS 304
4	Уплотнение корпуса	Графит
5	Сильфон	Нержавеющая сталь SS 304
6	Уплотнение штока	Графит
7	Крышка корпуса	Нержавеющая сталь CF8
8	Штурвал	Углеродистая сталь

Массогабаритные характеристики

DN	L, мм	H, мм	H1, мм	ØW, мм	ØD, мм	ØD1, мм	ØD2, мм	n x Ød, мм	ISO фланец	Kvs, м³/ч	Масса, кг
15	130	200	180	140	95	65	45	4x14	F10	3,4	4,7
20	150	200	180	140	105	75	58	4x14	F10	6,1	5,2
25	160	215	195	160	115	85	68	4x14	F10	9,5	6,0
32	180	215	195	180	140	100	78	4x18	F10	15,6	8,3
40	200	230	210	180	150	110	88	4x18	F10	24,4	10,2
50	230	230	210	200	165	125	102	4x18	F10	38,1	12,8
65	290	280	260	200	185	145	122	8x18	F10	64,5	19,0
80	310	280	260	250	200	160	138	8x18	F10	97,7	23,3
100	350	370	370	280	235	190	162	8x22	F14	152,6	41,5
125	400	400	400	300	270	220	188	8x26	F14	238,4	58,0
150	480	500	500	350	300	250	218	8x26	F14	343,4	85,0
200	600	630	605	400	375	320	285	12x30	F16	610,4	163,0
250	730	680	650	450	450	385	345	12x33	F16	953,8	290,0
300	850	720	720	500	515	450	410	16x33	F25	1373,4	450,0
350	980	1020	990	600	580	510	465	16x36	F25	1702,4	690,0
400	1100	1165	990	650	660	585	535	16x39	F25	2262,0	850,0

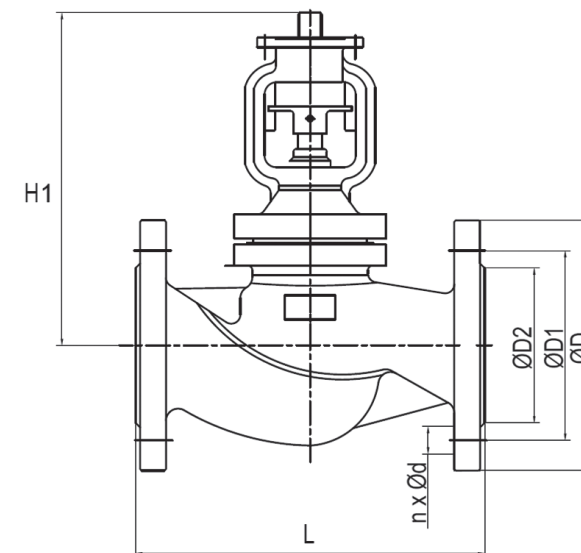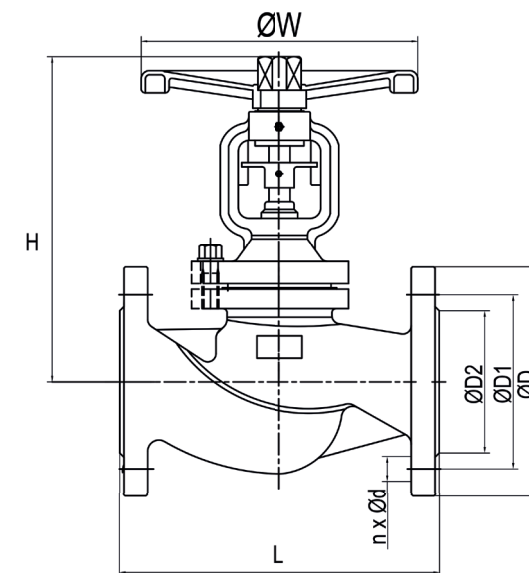

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления

Расшифровка маркировки

Маркировка:	АСТА	–	В	4	3	3	–	Ф	DN	50	PN	40	T	220
Торговая марка														
Тип	В													
Тип конструкции														
Сифонный запорный	3													
Сифонный запорно-регулирующий	4													
Материал корпуса														
Серый чугун	1													
Высокопрочный чугун	2													
Углеродистая сталь	3													
Нержавеющая сталь	4													
Тип присоединения														
Фланцевый (исп. уплотнительной поверхности, не указывать для исп. В)	3													
Материал уплотнения затвора														
«Металл – металл»	М													
PTFE	Ф													
Номинальный диаметр, DN	...													
Условное давление, PN	...													
Максимальная температура рабочей среды, T _{max} , °C	...													
ПРИМЕР ЗАКАЗА:	АСТА В433-Ф-50-40-220													

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.