

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ АСТА СЕРИИ В413

Описание


Запорно-регулирующий вентиль — это тип арматуры, совмещающий в себе функции как запорного элемента системы, так и регулирующего. Регулирование параметров системы осуществляется посредством изменения расхода через проходное сечение благодаря параболической форме плунжера. Данные вентили применяются в трубопроводах различных систем: технологических, паро-конденсатных, водо- и теплоснабжения.

Особенности конструкции

- ◆ Параболическая форма плунжера для регулирования потока
- ◆ Мягкое уплотнение затвора PTFE
- ◆ Сильфонное уплотнение по штоку, не требующее периодического сервисного обслуживания
- ◆ Аварийное сальниковое уплотнение
- ◆ Указатель положения «открыто/закрыто»
- ◆ Невыдвижная конструкция штока

Технические характеристики

Номинальный диаметр DN	15–200
Условное давление PN	16 бар
Температура рабочей среды	От –10 °С до 220 °С
Рабочая среда	Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентилей
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Тип присоединения	Фланцевый по ГОСТ 33259-2015
Тип управления	Штурвал — стандарт Редуктор, электропривод — по запросу

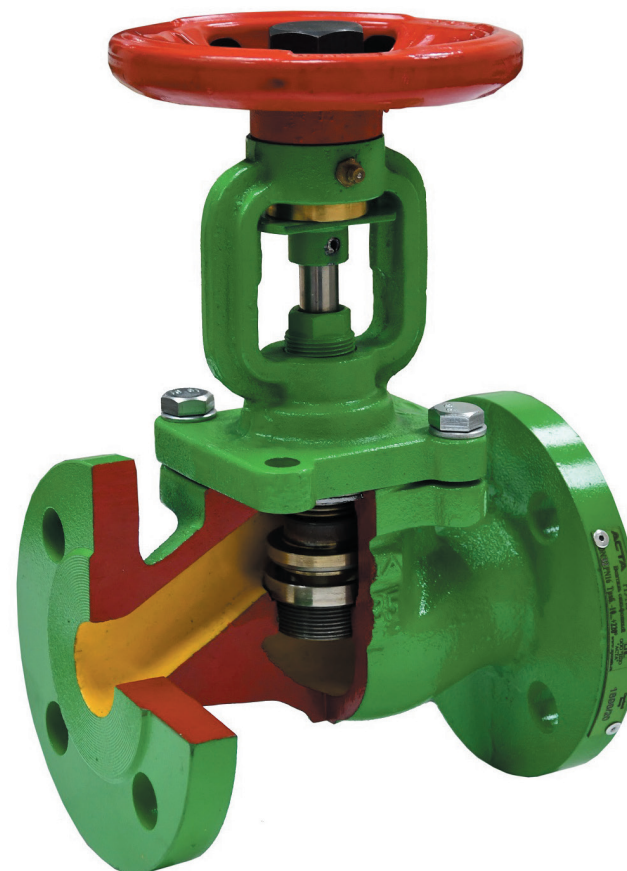

Спецификация материалов



№	Наименование	Материал
1	Корпус	Серый чугун GG25
2	Плунжер	Нержавеющая сталь 20X13
3	Уплотнение затвора	PTFE
4	Шток	Нержавеющая сталь 20X13
5	Уплотнение по корпусу	Графит
6	Сильфон	08X17H13M2T
7	Уплотнение по штоку	Графит
8	Крышка корпуса	Высокопрочный чугун GGG40
9	Штурвал	Углеродистая сталь

Массогабаритные характеристики

DN	L, мм	H, мм	ØW, мм	ØD, мм	ØD1, мм	ØD2, мм	n x Ød, мм	Kvs, м³/ч	Масса, кг
15	130	194	120	95	65	46	4x14	4,0	3,3
20	150	194	120	105	75	56	4x14	6,3	4,1
25	160	205	140	115	85	65	4x14	10,0	5,5
32	180	215	140	140	100	76	4x19	16,0	7,9
40	200	224	140	150	110	84	4x19	25,0	9,3
50	230	230	160	165	125	99	4x19	40,0	13,3
65	290	282	200	185	145	118	4x19	63,0	19,5
80	310	335	220	200	160	132	8x19	125,0	27,1
100	350	361	280	220	180	156	8x19	200,0	39,1
125	400	445	280	250	210	184	8x19	250,0	59,0
150	480	499	360	285	240	211	8x23	400,0	69,0
200	600	653	400	340	295	266	12x23	630,0	130,0

Заниженные Kvs предоставляются по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления

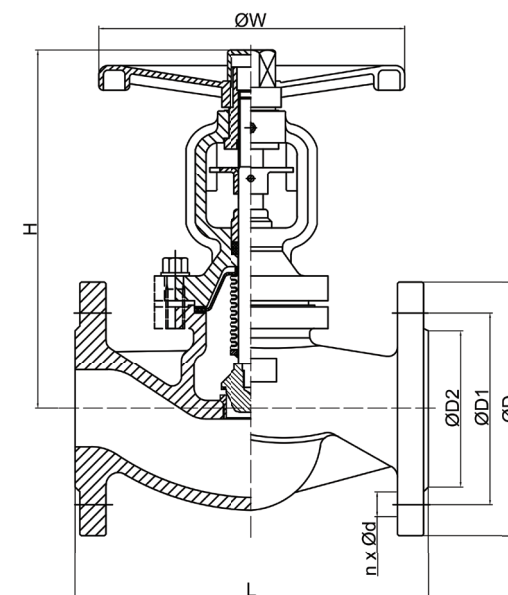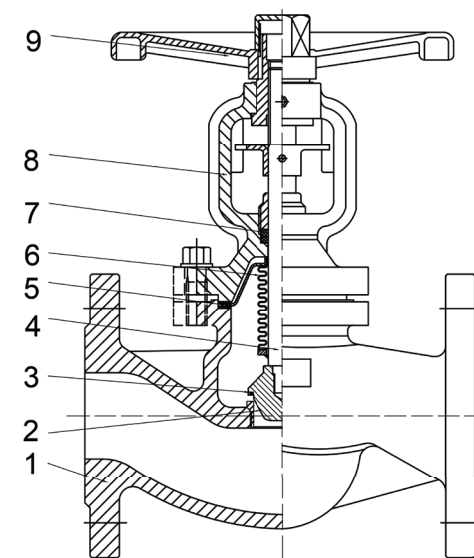

Расшифровка маркировки

Маркировка:	АСТА	-	В	4	3	3	-	Ф	DN	50	PN	40	T	220
Торговая марка														
Тип	В													
Тип конструкции														
Сильфонный запорный	3													
Сильфонный запорно-регулирующий	4													
Материал корпуса														
Серый чугун	1													
Высокопрочный чугун	2													
Углеродистая сталь	3													
Нержавеющая сталь	4													
Тип присоединения														
Фланцевый (исп. уплотнительной поверхности, не указывать для исп. В)	3													
Материал уплотнения затвора														
«Металл – металл»	М													
PTFE	Ф													
Номинальный диаметр, DN	...													
Условное давление, PN	...													
Максимальная температура рабочей среды, T _{max} , °C	...													
ПРИМЕР ЗАКАЗА:	АСТА В433-Ф-50-40-220													

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.