

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.

КРАН ШАРОВОЙ АСТА СЕРИИ КШ453

Описание

АСТА КШ453 — полнопроходной 2-х составной шаровой кран, представляет собой запорную трубопроводную арматуру, предназначенную для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах, системах сжатого воздуха и других неабразивных рабочих сред, нейтральных к материалам шарового крана.

Особенности конструкции

- ♦ Мягкое уплотнение седла PTFE
- ♦ Ремонтопригодная конструкция крана
- ♦ Ограничитель хода
- ♦ Рычаг с отверстием под пломбу для предотвращения несанкционированного открытия/закрытия крана
- ♦ Фиксатор положения на рычаге для предотвращения случайного открытия/закрытия крана

Технические характеристики

Номинальный диаметр DN	15–300
Условное давление PN	40 бар — DN15-50
	16 бар — DN65-300
Температура рабочей среды	От –60 °С до 200 °С
Рабочая среда	Вода, пар (до 180 °С) , воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции крана
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Тип присоединения	Фланцевый по ГОСТ 33259-2015
Тип управления	Рычаг (редуктор от DN200) — стандарт Электропривод, пневмопривод — по запросу





Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь SS316
2	Крышка корпуса	Нержавеющая сталь SS316
3	Уплотнение корпуса	PTFE
4	Шар	Нержавеющая сталь SS316
5	Седло	PTFE
6	Шток	Нержавеющая сталь SS316
7	Уплотнение штока	PTFE
8	Рукоятка	Нержавеющая сталь

Массогабаритные и расходные характеристики

DN	L, мм	H, мм	W, мм	ød, мм	Kv, м³/ч	KxK, мм	ISO5211/5210	Крутящий момент, Н*м	Масса, кг
15	115	75	130	15	22,3	9x9	F03/F04	7	2,4
20	120	80	130	20	42,8	9x9	F03/F04	14	2,8
25	125	95	150	25	80,5	11x11	F04/F05	23	3,9
32	130	110	180	32	102,8	11x11	F04/F05	31	5,6
40	140	135	200	40	222,8	14x14	F05/F07	38,5	7,1
50	150	142	230	50	411,3	14x14	F05/F07	55	8,9
65	170	157	250	65	642,7	17x17	F07/F10	66	12,1
80	180	183	280	80	1114,0	17x17	F07/F10	77	15,6
100	190	195	320	100	1970,0	22x22	F10/F12	176	20,3
125	325	290	700	125	3856,0	22x22	F10/F12	240	34,2
150	350	308	800	150	4727,0	27x27	F10/F12	380	46,8
200	400	233	400	200	5823,0	27x27	F10/F12	643	85,0
250	450	282	450	250	7418,0	36x36	F12/F14	1024	136,0
300	500	326	500	300	9672,0	36x36	F12/F14	1865	203,0

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления

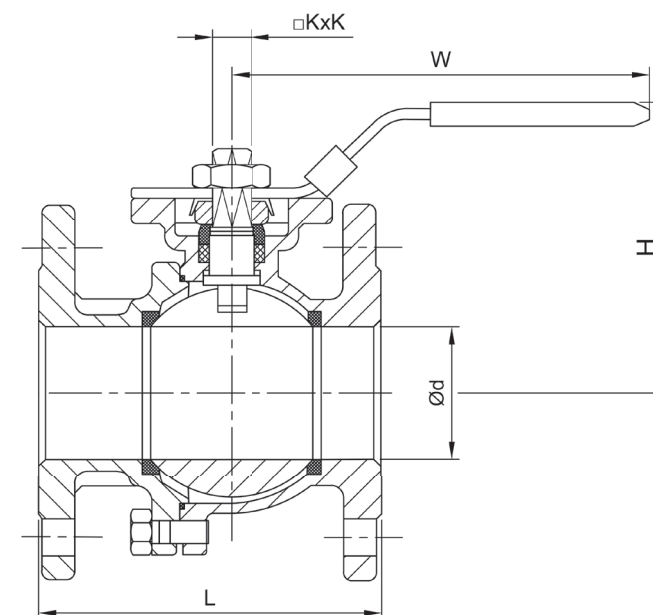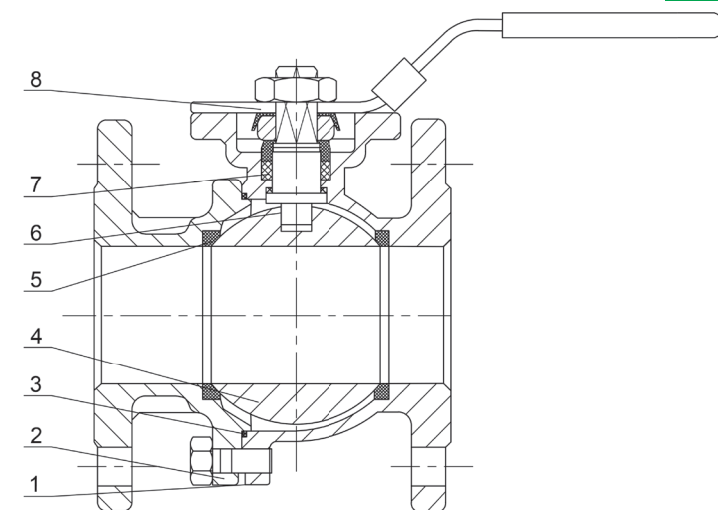

Расшифровка маркировки

Маркировка:	АСТА	-	КШ	4	5	3	-	Ф	DN	50	PN	40	T	200
Торговая марка														
Тип	КШ													
Тип конструкции														
Двухходовой Цельносварной корпус	1													
Двухходовой Двухсоставной	4													
Двухходовой Трёхсоставной	6													
Материал корпуса														
Нержавеющая сталь AISI 316 (PN40)	5													
Тип присоединения														
Резьбовой (тип резьбы, не указывать для исп. G)	1													
Фланцевый (исп. уплотнительной поверхности, не указывать для исп. B)	3													
Под приварку	4													
Материал уплотнения затвора														
PTFE (до +200 C)	Ф													
Номинальный диаметр, DN	...													
Условное давление, PN	...													
Максимальная температура рабочей среды, T _{max} , °C	...													
ПРИМЕР ЗАКАЗА:	АСТА-КШ453-ф-50 DN50 PN40 T200													

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.