

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.

КРАН ШАРОВОЙ АСТА

СЕРИИ КШ654

Описание

АСТА КШ654 — полнопроходной 3-х составной шаровой кран, представляет собой запорную трубопроводную арматуру, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных и других системах.

Особенности конструкции

- ♦ Мягкое уплотнение седла PTFE
- ♦ Ремонтопригодная конструкция крана
- ♦ Ограничитель хода

Технические характеристики

Номинальный диаметр DN	8–100
Условное давление PN	40 бар
Температура рабочей среды	От –60 °С до 200 °С
Рабочая среда	Вода, пар (до 180 °С) , воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции крана
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Тип присоединения	Под приварку



Спецификация материалов


№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь SS316
2	Седло	PTFE
3	Прокладка	PTFE
4	Шар	Нержавеющая сталь SS316
5	Крышка	Нержавеющая сталь SS316
6	Шток	Нержавеющая сталь SS316
7	Уплотнения штока	PTFE
8	Рукоятка	Нержавеющая сталь + PVC

Массогабаритные и расходные характеристики


DN	L, мм	H, мм	H*, мм	H†, мм	W, мм	W*, мм	ød, мм	Kvs, м³/ч	KxK*, мм	Крутящий момент*, Н*м	ISO5211/5210	Масса, кг	Масса*, кг
8	63	52	75	43	95	140	9x9	7,0	8	11,3	F03/F04	0,4	0,5
10	63	52	75	43	95	140	9x9	7,0	10	13,2	F03/F04	0,4	0,5
15	68	55	75	43	105	140	9x9	7,0	15	18,9	F03/F04	0,5	0,6
20	74	59	79	47	128	140	9x9	7,0	20	47,1	F03/F04	0,8	0,8
25	84	66	92	57	146	170	11x11	11,0	25	66,0	F04/F05	1,0	1,0
32	95	71	98	63	146	170	11x11	17,6	32	87,6	F04/F05	1,9	1,9
40	108	82	110	72	162	200	14x14	38,5	38	150,8	F05/F07	2,0	2,0
50	124	90	118	80	192	200	14x14	55,0	50	207,4	F05/F07	3,1	3,1
65	185	122	142	98	220	300	17x17	66,0	65	584,4	F07/F10	5,3	5,3
80	205	135	154	110	250	300	17x17	71,5	80	678,6	F07/F10	7,9	7,9
100	254	156	176	132	300	300	17x17	176,0	100	1545,0	F07/F10	14,8	14,8

* — для исполнения с ISO фланцем

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления

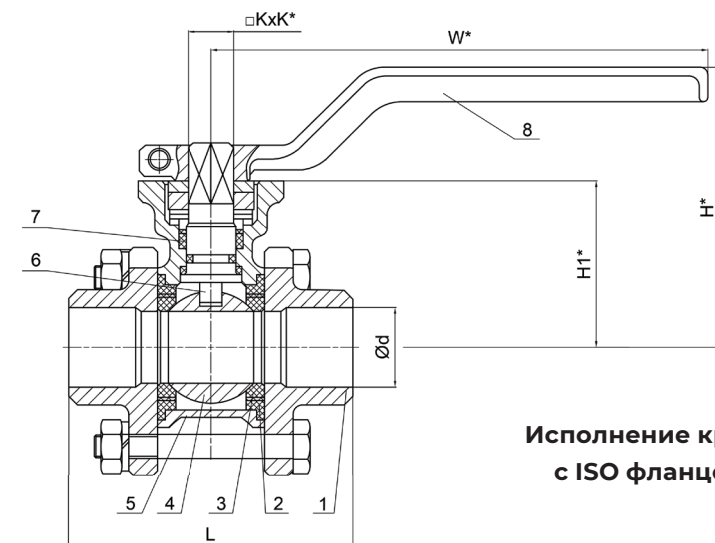

Исполнение крана с ISO фланцем

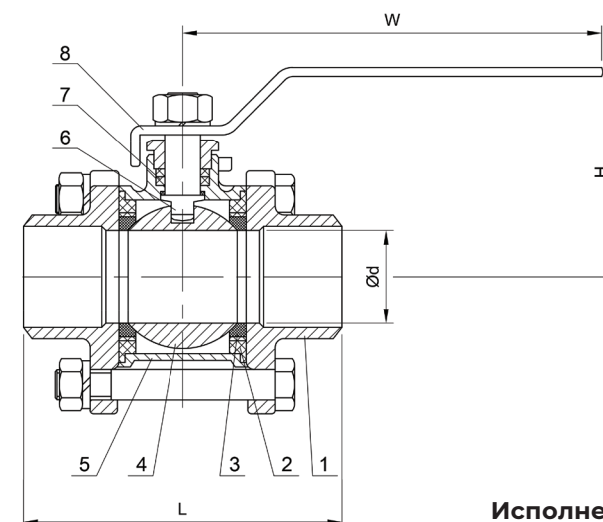

Исполнение крана без ISO фланца

Расшифровка маркировки

Маркировка:	АСТА	-	КШ	4	5	3	-	Ф	DN	50	PN	40	T	200
Торговая марка														
Тип	КШ													
Тип конструкции														
Двухходовой Цельносварной корпус	1													
Двухходовой Двухсоставной	4													
Двухходовой Трёхсоставной	6													
Материал корпуса														
Нержавеющая сталь AISI 316 (PN40)	5													
Тип присоединения														
Резьбовой (тип резьбы, не указывать для исп. G)	1													
Фланцевый (исп. уплотнительной поверхности, не указывать для исп. B)	3													
Под приварку	4													
Материал уплотнения затвора														
PTFE (до +200 C)	Ф													
Номинальный диаметр, DN	...													
Условное давление, PN	...													
Максимальная температура рабочей среды, T _{max} , °C	...													
ПРИМЕР ЗАКАЗА:	АСТА-КШ453-ф-50 DN50 PN40 T200													

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.