

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ДИСКОВЫЙ АСТА

СЕРИИ ОК351

Описание

Обратный клапан — вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды. Преимущественно применяется в обвязках насосного и котельного оборудования, узлах отвода конденсата, системах ГВС, ХВС, отопления и т.д.


Особенности конструкции

- ♦ Седловое уплотнение PTFE, «металл-металл»*
- ♦ Ремонтопригодная конструкция
- ♦ Направляющая диска для предотвращения его выламывания
- ♦ Возможность установки клапана без пружины на вертикальном трубопроводе

Технические характеристики

Номинальный диаметр DN		10–25
Условное давление PN	PTFE	100 бар
	М-М*	160 бар
Температура рабочей среды	PTFE	От -60 °С до 200 °С
	М-М*	От -60 °С до 250 °С
Рабочая среда		Вода, пар, воздух, нефтепродукты и другие среды, совместимые с материалами конструкции клапана
Максимальный перепад давления	PTFE	25 бар
	М-М*	100 бар
Давление открытия		30–50 мбар
Класс герметичности	PTFE	«А» по ГОСТ 9544-2015
	М-М*	«В» по ГОСТ 9544-2015
Тип присоединения		Внутренняя резьба G

* по запросу

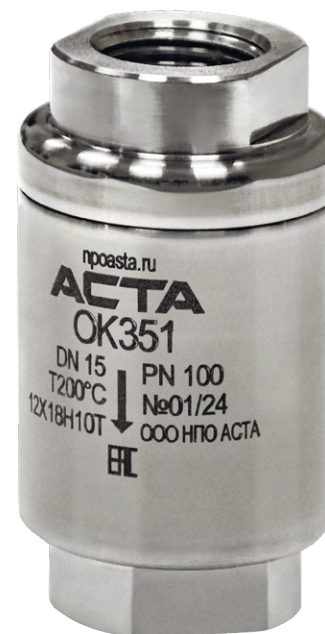

Ограничение применений

Давление рабочей среды	Максимальная температура рабочей среды
66,7 бар	250 °С
70,9 бар	200 °С
75,9 бар	150 °С
81,6 бар	100 °С
89,8 бар	50 °С


Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1, 5	Корпус	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
2	Пружина	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
3	Плунжер	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
4	Уплотнение	PTFE

Примечание: при исполнении клапана с уплотнением «металл-металл» поз. 4 отсутствует

Массогабаритные характеристики

DN	L, мм	ØD, мм	Ød, мм	Kvs, м³/ч	Масса, кг
10	72	40	10	5,6	0,22
15	72	40	15	5,6	0,24
20	73	50	20	8,0	0,73
25	80	57	25	11,0	0,92

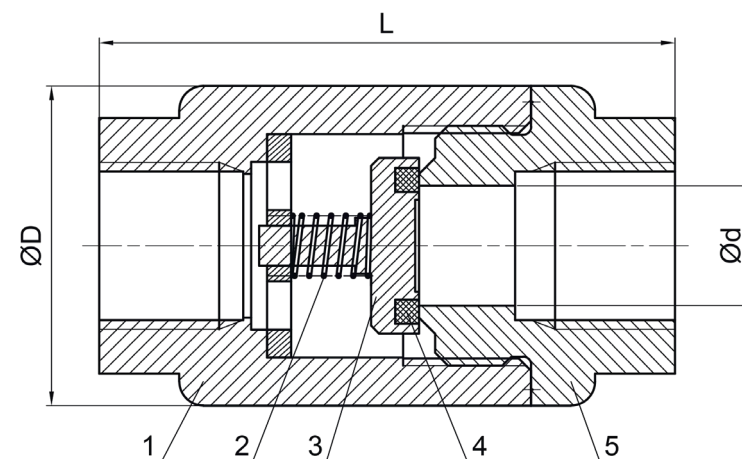

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления

Расшифровка маркировки

Маркировка:	АСТА	–	ОК	1	1	3	–	М	DN	50	PN	16	T	300
Торговая марка														
Тип	ОК													
Тип конструкции														
Подъемный	1													
Дисковый	3													
Материал корпуса														
Серый чугун	1													
Углеродистая сталь	3													
Нержавеющая сталь AISI 304	4													
Нержавеющая сталь AISI 316	5													
Тип присоединения														
Резьбовой (тип резьбы, не указывать для исп. G)	1													
Межфланцевый	2													
Фланцевый (исп. уплотнительной поверхности, не указывать для исп. B)	3													
Материал уплотнения затвора														
«Металл-металл»	М													
PTFE	Ф													
Номинальный диаметр, DN	...													
Условное давление, PN	...													
Максимальная температура рабочей среды, T _{max} , °C	...													
ПРИМЕР ЗАКАЗА:	АСТА ОК113-М-50-16-300													

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.