

Отделитель пара вторичного вскипания АСТА серии ОП

Описание

Отделитель пара вторичного вскипания АСТА серии ОП – важный элемент в системах продувки котлов и рекуперации пара. Он может быть использован в любых паровых системах, где происходит редуцирование конденсата с высокого давления до низкого, что ведет к образованию пара вторичного вскипания. Этот пар может быть использован в системах с низким давлением пара и нагревающего оборудования.



Технические данные

Применение	Системы высокого давления конденсата, продувки котлов и рекуперации пара
Номинальное давление, PN	1,6 МПа
Исполнения	ОП06, ОП08, ОП12, ОП16, ОП18
Присоединение	Фланцевый по ГОСТ 33259–2015 исполнение В на PN 1,6 МПа
Температура	От -10 °С до +300 °С
Установка	Вертикальное
Варианты исполнений	Вход – горизонтальный, выход – горизонтальный; вход – горизонтальный, выход – вертикальный. Исполнение на опорах (АСТА ОП_–01) и подвесное (АСТА ОП_–02)
Опции	Установочные узлы на корпусе (без установочных опор)

Ограничения по применению

Условное давление	Давление, бар	Температура, °С
PN16	16	50
	14	100
	13*	195
	12	250

* Максимальное рабочее давление

По вопросам продаж и поддержки: сайт: asta.pro-solution.ru | эл. почта: atn@pro-solution.ru | тел: 8 800 511 88 70

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65


Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

Весогабаритные характеристики

Габариты	ОП06	ОП08	ОП12	ОП16	ОП18
А, мм	1400	1500	1540	1660	1610
А1, мм	1200	1300	1340	1460	1410
В, мм	185	210	265	310	330
С, мм	170	220	325	410	460
Д, мм	800	810	830	930	965
Д1, мм	600	610	630	730	765
Е, мм	635	645	660	725	755
F, мм	50	80	100	150	150
G, мм	50	80	100	150	150
Н, мм	50	50	50	80	80
l, мм	853	908	908	990	–
l1, мм	–	–	–	–	485
d1, мм	3/4"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"
d2, мм	2"	2"	2"	2"	2"
d3, мм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
d4, мм	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Масса, кг	36	56	92	146	174

Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Обечайка	Сталь 20
2	Днище	Сталь 20
3	Фланцы	Сталь 20
4	Входные/выходные патрубки	Сталь 20
5	Бобышки	Сталь 20
6	Опоры	Сталь 20

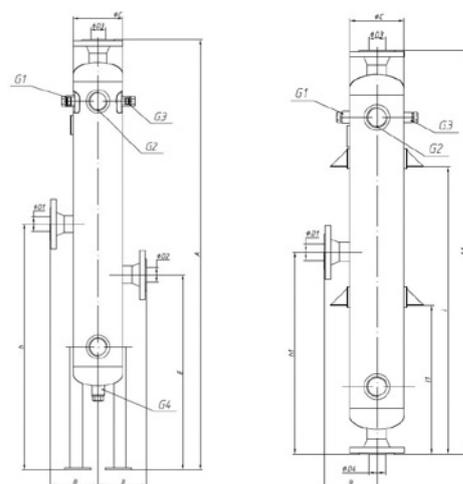

По вопросам продаж и поддержки: сайт: asta.pro-solution.ru | эл. почта: atn@pro-solution.ru | тел: 8 800 511 88 70

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саратов +7 (845) 239-86-35
 Сочи +7 (862) 279-22-65