

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ЛИНЕЙНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ АСТА

СЕРИИ ЭПА

Описание

Электрические линейные приводы АСТА серии ЭПА (аналоговые) предназначены для управления регулирующими и запорными седельными клапанами.

Особенности конструкции


- ◆ Простая и быстрая установка
- ◆ Малые габариты
- ◆ Низкое потребление энергии
- ◆ Выполнен на базе синхронного двигателя
- ◆ Задаваемые пользователем сигналы управления:
 - трехпозиционный;
 - аналоговый (4–20мА, 0–10В)
- ◆ Сигнал обратной связи по положению штока
- ◆ Встроенный рычаг ручного управления




Технические характеристики

Тип аналогового электропривода	ЭПА-0,6кН			ЭПА-1,8кН		
Входной сигнал	Трёхпозиционный	Аналоговый 0–10 В, 4–20 мА		Трёхпозиционный	Аналоговый 0–10 В, 4–20 мА	
Напряжение питания	24В AC	220В	24В AC	24В AC	220В	24В AC
Выходной сигнал	0–10 В, 4–20 мА	0–10 В, 4–20 мА	0–10 В, 4–20 мА	-	0–10 В, 4–20 мА	0–10 В, 4–20 мА
Номинальное усилие	0,6 кН			1,8кН		
Номинальный полный ход	20 мм			40 мм		
Номинальное время полного хода	114 с			210 с		
Потребляемая мощность, не более	7 Вт			8 Вт		
Выходное сопротивление источника сигнала	1 кОм					
Монтажное положение	Любое, кроме приводом вниз					
Температура окружающей среды	от –10°С до 50°С					
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54					


Схема подключения электропривода ЭПА-0,6кН

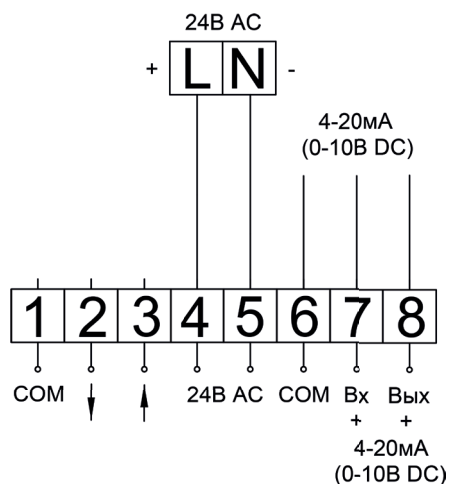

24В AC в режиме аналогового управления 4-20 мА (0-10В DC)

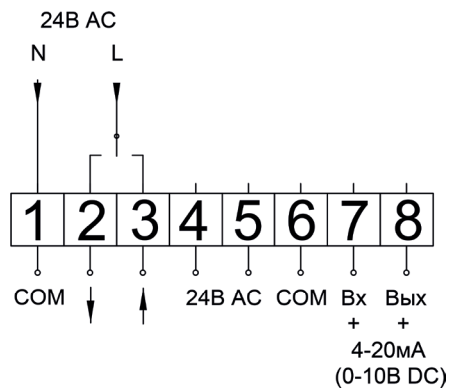


24В AC в режиме трехпозиционного управления

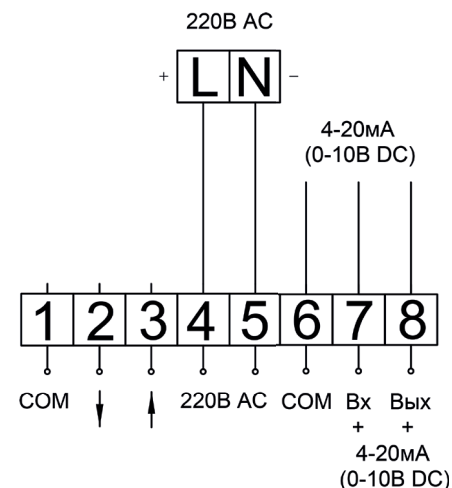


220В AC в режиме аналогового управления 4-20 мА (0-10В DC)


Схема подключения электропривода ЭПА-1,8кН

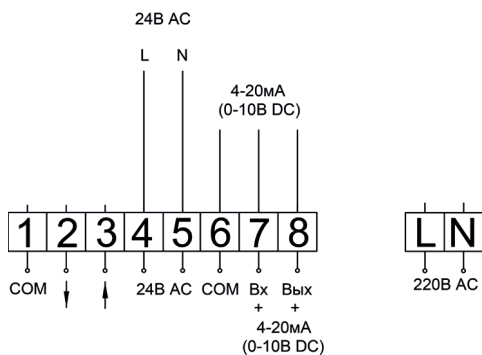


24В AC в режиме аналогового управления 4-20 мА (0-10В DC)

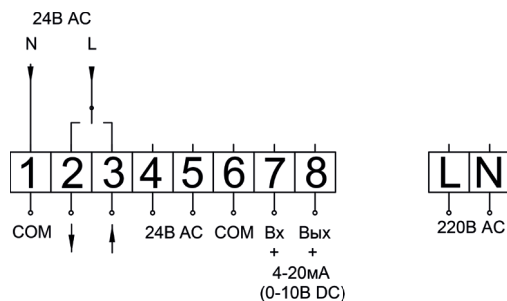

24В AC в режиме трехпозиционного управления

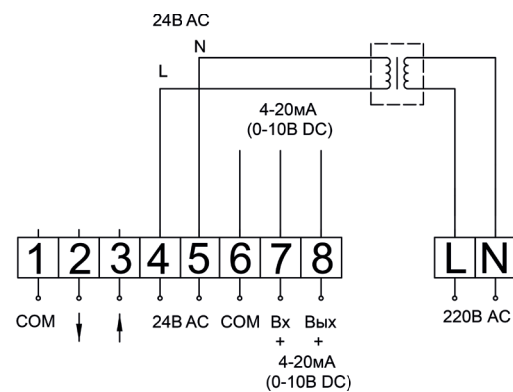

220В AC в режиме аналогового управления 4-20 мА (0-10В DC)

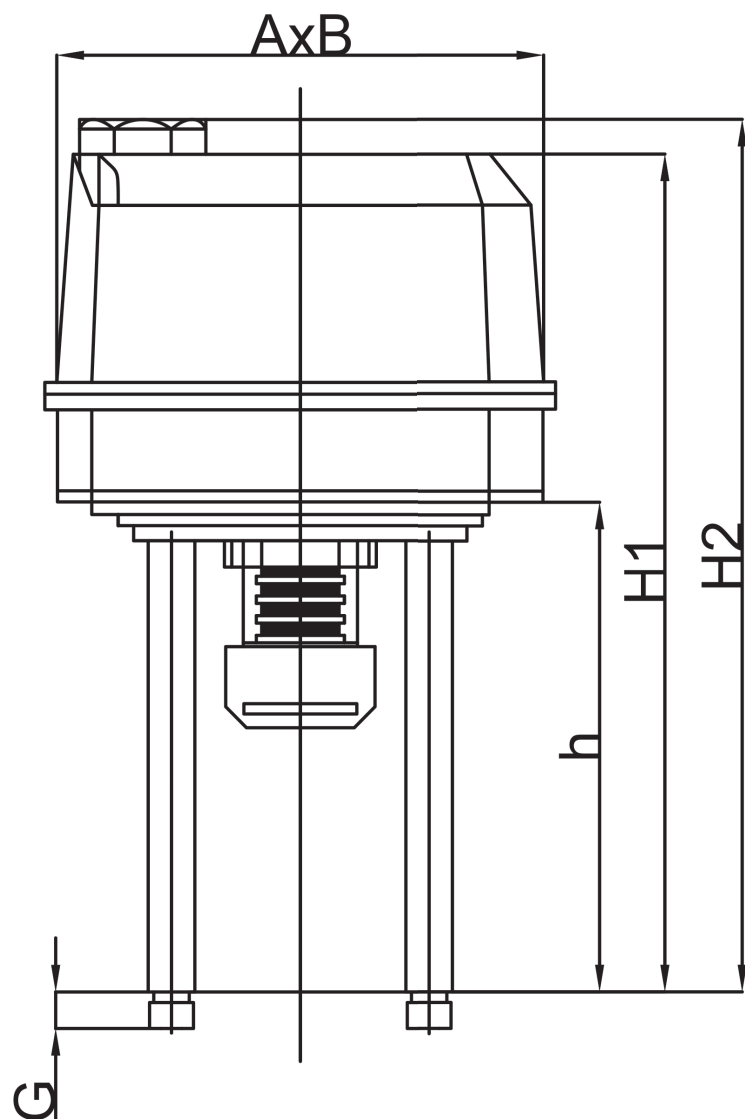

Массогабаритные характеристики

Модель привода	Ход, мм	A, мм	B, мм	H1, мм	H2, мм	h, мм	G, мм	Масса, кг
ЭПА-0,6кН	20	135	161	225	230	125	15	1,4
ЭПА-1,8кН	40	178	178	250	275	145	15	2,9

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.